

WR.RUE.532.2.2020.WM.JD

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOTYCZY: postępowania na "**Naprawę systemu zasilania prądu stałego 110V łącznie z wymianą baterii akumulatorów w Elektrowni Wodnej Topola**", nr zamówienia **WR.ROZ.2811.179.2020**

PYTANIE 1:

W związku z ogłoszeniem przetargu: Nr sprawy WR.ROZ.2811.179.2020 - Naprawa systemu zasilania prądu stałego 110V proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

PYTANIE 2:

Prośba o przekazanie informacji na temat:

- a) typu dotychczas używanych akumulatorów (np. fotografia instalacji)
- b) dostępnego miejsca (wymiary) na posadowienie nowej baterii
- c) długość instalacji kablowej na trasie bateria-prostownik (o ile będzie wymieniana)
- d) numer seryjny prostownika ZB220DC30 (dostępny na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia lub w menu sterownika)
- e) rodzaj zabudowy prostownika: typu rack 19 calowy czy wolnostojący ? (np zdjęcie prostownika)

ODPOWIEDŹ:

- Ad a. Zdjęcie Zał. 1
Ad b. Regał 3 półki 0,8 m x 1,6 m każda
Ad c. ok. 10 mb (zadecyduje pomiar)
Ad d. Zdjęcie Zał. 2
Ad e. Wolnostojący

PYTANIE 3:

Prośba o podzielenie ogłoszenia na dwa zadania z możliwością przystąpienia do jednego zadania :

- a) zadanie 1 zgodnie z dotychczasowymi punktami za wyjątkiem nr 4
 - 1) Wymiana wyeksploatowanej baterii akumulatorów żelowych 110V (z blokami 6V) o pojemności 165Ah na nową o nie mniejszej pojemności.
 - 2) Diagnostyka, przegląd i naprawa uszkodzonego zasilacza buforowego typu ZB110DC30.
 - 3) Diagnostyka, przegląd i naprawa lub wymiana uszkodzonego miernika doziemienia MD-8.

- 4) Wprowadzenie sygnałów alarmowych z zasilacza i miernika doziemienia do centralnej sygnalizacji Elektrowni Wodnej.
 - 5) Aktualizacja dokumentacji obiektu w zakresie wprowadzonych zmian.
 - 6) Wykonanie pomiarów pojemności baterii akumulatorów i parametrów urządzenia ładującego: po zabudowie nowej baterii, po roku oraz po dwóch latach eksploatacji - pomiary wg normy PN-60896 i PN-04700.
 - 7) Wykonanie pisemnych raportów z pomiarów i prób.
- b) zadanie nr 2 zgodne :
- 1) Lokalizacja i usunięcie doziemień w sieci 110V DC.
- Z uwagi na charakter prac związanych z usunięciem doziemień, trudnością ich oceny oraz wyceny zasadnym jest rozgraniczenie w/w zadań


ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia.

Z-CIA DYREKTORA

Leszek Federowicz

Zdjęcie Zał. 1

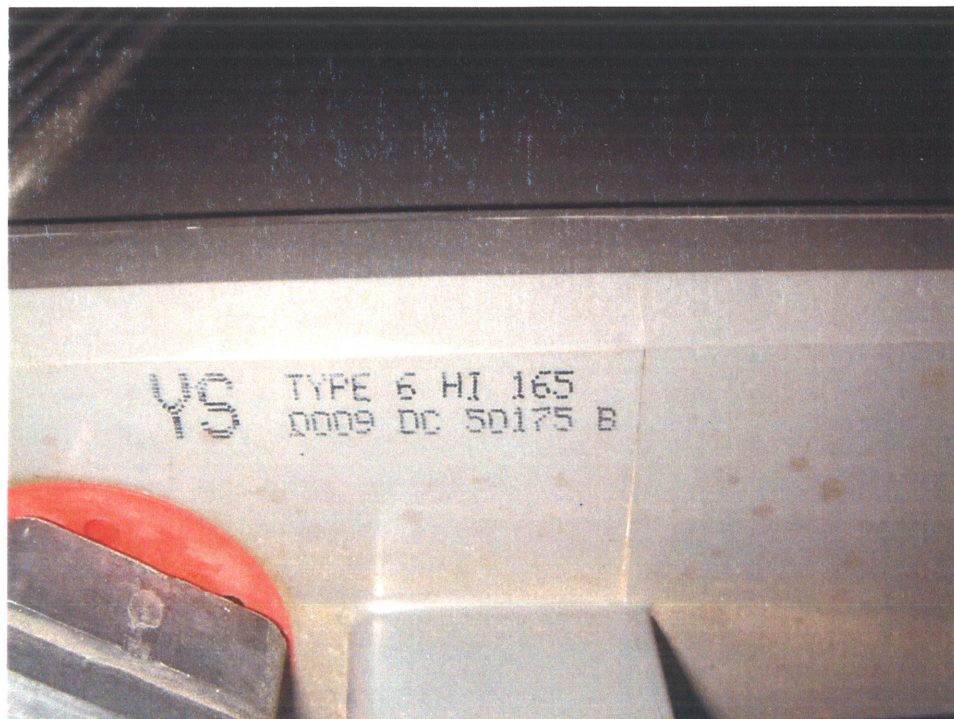

Zdjęcie Zał. 2

